



# DAF CF85 FT



**CF**

**DAF**

# DAF CF85 FT (4X2). Especificações técnicas

## PESOS<sup>1</sup> (kg)

4X2	
Eixo dianteiro	5.040
Eixos traseiros	2.460
Total	7.500

<sup>1</sup>Pesos do veículo em ordem de marcha, sem motorista, com estepe, caixa de ferramentas e extintor. Cabine Space Cab, 520 capacidade diesel. Pode variar de acordo com o entre-eixos e opcionais escolhidos.

## TREM DE FORÇA

MOTOR PACCAR MX 13		
	360 cv	410 cv
Sistema de injeção eletrônica com unidades injetoras individuais (bico-bomba)		
Potência	360 cv - 265 kW (1.500 a 1.900 rpm)	410 cv - 300 kW (1.500 a 1.900 rpm)
Torque	1.775 Nm (1.050 a 1.410 rpm)	2.000 Nm (1.050 a 1.410 rpm)
Cilindrada	12,9 L	
Cilindros	6	
Freio motor	430 cv a 2.100 rpm	
Nível de emissões	Proconve Fase P7	
Sistema de arrefecimento	36 L	

CAIXA DE MUDANÇA	
ZF-AS Tronic - Direct Drive (Automatizada)	12 marchas à frente + 2 à ré

TOMADA DE FORÇA	
Sem	Com preparação*

EIXO DIANTEIRO	
	DAF 152N


EIXO TRASEIRO			
Meritor	MS18X		
Relação de diferencial	2,85	3,08	3,40
Bloqueio diferencial	Transversal		

## CHASSI

Distância entre eixos	3.600 mm
Suspensão dianteira	Molas parabólicas com amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora
Suspensão traseira	Suspensão metálica com molas parabólicas, amortecedor hidráulico de dupla ação e barra estabilizadora.
Pneus	295/80 R22,5
Rodas	8,25x22,5 - Aço
Quinta roda	JOST JSK37CX 185
Freios	Freio de circuito independente pneumático a tambor com ABS

TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L) - ALUMÍNIO (REDONDO)	
	520

TANQUE ARLA 32 (L)	
75	100

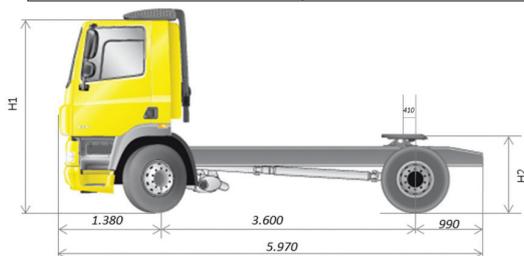

H1 (mm)**	
Sleeper Cab	Space Cab
2.920	3.580

H2 (mm)**	
Altura da 5ª roda 185	
Carregado: 1.268	Não carregado: 1.358

\*Opcionais. \*\*Valores utilizando pneus 295/80R22,5.

CARGA NOS EIXOS	
Carga do eixo dianteiro (kg) (técnico/legal)	7.100/6.000
Carga do eixo traseiro (kg) (técnico/legal)	11.000/10.000
Peso Bruto Total (kg) (técnico/legal)	18.100/16.000
Capacidade Máxima de Tração (CMT) (kg)	60.000
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) (kg)	53.000

SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	2x180 Ah / 12 V
Alternador	80 A / 28 V
Tensão nominal	24 V


## CABINE

EXTERIOR	
Sleeper Cab	Space Cab
Para-choque em aço galvanizado	
Primeiro degrau acoplado ao chassi	
Retrovisores bipartidos com desembaçador térmico	
Retrovisores laterais na cor do veículo*	
Ajuste elétrico dos espelhos principais e de grande angular	
Faróis halogêneos birrefletores com lentes Lexan	
Para-sol externo	

INTERIOR	
Acabamento do painel em preto	
Cortinas com blackout	
Banco do motorista Comfort Air com descanso de braço	

EQUIPAMENTOS	
Ar-condicionado	
Vidros elétricos nas duas portas	
2 alto-falantes*	
Espelho frontal de aproximação*	
Espelho lateral de manobra	
Antenas padrão: AM/FM	
Controle eletrônico de velocidade (velocidade máxima e de cruzeiro)	
ASR - Controle de Tração*	
Colchão leito Comfort	
Conjunto de faróis de neblina e de longo alcance*	
Freio motor de 430 cv de série	
Interface para gerenciamento de frotas (FMS 2.0)	

### SLEEPER CAB

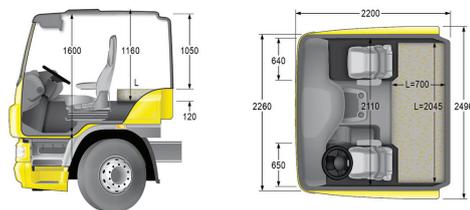

### SPACE CAB

