



DAF CF85 FTS



CF

DAF

DAF CF85 FTS (6X2). Especificações técnicas

PESOS¹ (kg)

6X2	
Eixo dianteiro	5.180
Eixos traseiros	3.720
Total	8.900

¹ Pesos do veículo em ordem de marcha, sem motorista, com estepe, caixa de ferramentas e extintor. Maior entre-eixo, cabine Space Cab, 520 capacidade diesel. Pode variar de acordo com o entre-eixos e opcionais escolhidos.

TREM DE FORÇA

MOTOR PACCAR MX 13		
	360 cv	410 cv
Sistema de injeção eletrônica com unidades injetoras individuais (bico-bomba)		
Potência	360 cv - 265 kW (1.500 a 1.900 rpm)	410 cv - 300 kW (1.500 a 1.900 rpm)
Torque	1.775 Nm (1.050 a 1.410 rpm)	2.000 Nm (1.050 a 1.410 rpm)
Cilindrada	12,9 L	
Cilindros	6	
Freio motor	430 cv a 2.100 rpm	
Nível de emissões	Proconve Fase P7	
Sistema de arrefecimento	36 L	

CAIXA DE MUDANÇA	
ZF-AS Tronic - Direct Drive (Automatizada)	12 marchas à frente + 2 à ré

TOMADA DE FORÇA	
Sem	Com preparação*

EIXO DIANTEIRO	
	DAF 152N

EIXO TRASEIRO			
Meritor	MS18X		
Relação de diferencial	2,85	3,08	3,40
Bloqueio diferencial	Transversal		


CHASSI

Distância entre eixos	3.200 mm	3.600 mm
Suspensão dianteira	Molas parabólicas com amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora	
Suspensão traseira	Suspensão balancim com molas trapezoidais e suspensor pneumático	
Pneus	295/80 R22,5	
Rodas	8,25x22,5 - Aço	
Quinta roda	JOST JSK37CX 185	
Freios	Freio de circuito independente pneumático a tambor com ABS	

TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L) - ALUMÍNIO (REDONDO)	
520	520+200 ²

² Tanques duplos disponíveis apenas para entre-eixo 3.600 mm.

TANQUE ARLA 32 (L)	
75	100

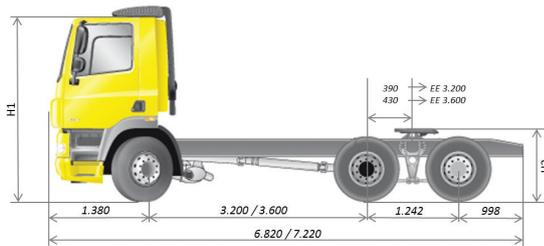

H1 (mm)**	
Sleeper Cab	Space Cab
2.930	3.595

H2 (mm)**	
Altura da 5ª roda 185	
Carregado: 1.275	Não carregado: 1.332

*Opcionais. **Valores utilizando pneus 295/80R22,5.

CARGA NOS EIXOS	
Carga do eixo dianteiro (kg) (técnico/legal)	7.100/6.000
Carga do eixo traseiro (kg) (técnico/legal)	20.000/17.000
Peso Bruto Total (kg) (técnico/legal)	27.100/23.000
Capacidade Máxima de Tração (CMT) (kg)	60.000
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) (kg)	56.900

SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	2x180 Ah / 12 V
Alternador	80 A / 28 V
Tensão nominal	24 V


CABINE

EXTERIOR	
Sleeper Cab	Space Cab
Para-choque em aço galvanizado	
Primeiro degrau acoplado ao chassi	
Retrovisores bipartidos com desembaçador térmico	
Retrovisores laterais na cor do veículo*	
Ajuste elétrico dos espelhos principais e de grande angular	
Faróis halogêneos bi-refletores com lentes Lexan	
Para-sol externo	

INTERIOR	
Acabamento do painel em preto	
Cortinas com blackout	
Banco do motorista Comfort Air com descanso de braço	

EQUIPAMENTOS	
Ar-condicionado	
Vidros elétricos nas duas portas	
2 alto-falantes*	
Espelho frontal de aproximação*	
Espelho lateral de manobra	
Antenas padrão: AM/FM	
Controle eletrônico de velocidade (velocidade máxima e de cruzeiro)	
ASR - Controle de Tração*	
Colchão leito Comfort	
Conjunto de faróis de neblina e de longo alcance*	
Freio motor de 430 cv de série	
Interface para gerenciamento de frotas (FMS 2.0)	

SLEEPER CAB

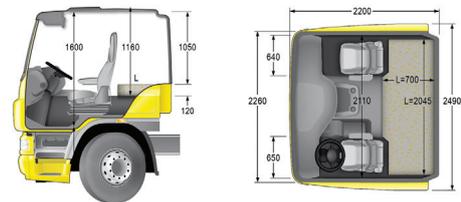

SPACE CAB

