



DAF XF105 FTS



XF

DAF

DAF XF105 FTS (6X2). Especificações técnicas

PESOS¹ (kg)

6X2	
Eixo dianteiro	5.300
Eixos traseiros	3.850
Total	9.150

¹ Pesos do veículo em ordem de marcha, sem motorista, com estepe, caixa de ferramentas e extintor. Menor entre-eixo, cabine Space Cab, 520L capacidade diesel. Pode variar de acordo com o entre-eixos e opcionais escolhidos.

TREM DE FORÇA

MOTOR PACCAR MX 13			
	410 cv	460 cv	510 cv
Sistema de injeção eletrônica com unidades injetoras individuais (bico-bomba)			
Potência	410 cv - 300 kW (1.500 a 1.900 rpm)	460 cv - 340 kW (1.500 a 1.900 rpm)	510 cv - 375 kW (1.500 a 1.900 rpm)
Torque	2.000 Nm (1.050 a 1.410 rpm)	2.300 Nm (1.050 a 1.410 rpm)	2.500 Nm (1.050 a 1.410 rpm)
Cilindrada	12,9 L		
Cilindros	6		
Freio motor	430 cv a 2.100 rpm		
Nível de emissões	Proconve Fase P7		
Sistema de arrefecimento	36 L		

CAIXA DE MUDANÇA

ZF-AS Tronic - Direct Drive	12 marchas à frente + 2 à ré
-----------------------------	------------------------------

TOMADA DE FORÇA

Sem	Com preparação*
-----	-----------------

EIXO DIANTEIRO

DAF 152N

EIXO TRASEIRO

Meritor	MS18X		
Relação de diferencial	2,85	3,08	3,40
Bloqueio diferencial	Transversal		

CHASSI

Distância entre eixos	3.200 mm	3.600 mm
Suspensão dianteira	Molas parabólicas com amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora	
Suspensão traseira	Suspensão balancim com molas trapezoidais e suspensor pneumático	
Pneus	295/80 R22,5	
Rodas	8,25x22,5 - Aço	
Quinta roda	JOST JSK37CX 185	
Freios	Freio de circuito independente pneumático a tambor com ABS	

TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L) - ALUMÍNIO


520	440+440 ²	520+200 ²
-----	----------------------	----------------------

² Tanques duplos disponíveis apenas para entre-eixo 3.600 mm. Tanques 440+440 requerem caixa de bateria atrás da cabine sobre o chassi.

TANQUE ARLA 32 (L)

100	140 ²
-----	------------------

² Tanque de 140 requer caixa de bateria atrás da cabine sobre o chassi.

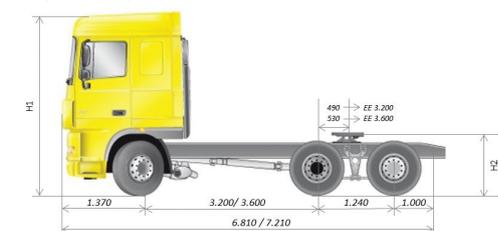

H1 (mm)**		
Comfort Cab	Space Cab	Super Space Cab
3.171	3.516	3.981

H2 (mm)**		
Altura da 5ª roda 185		
Carregado: 1.278		Não carregado: 1.335

*Opcionais. **Valores utilizando pneus 295/80R22,5.

CARGA NOS EIXOS

Carga do eixo dianteiro (kg) (técnico/legal)	7.100/6.000
Carga do eixo traseiro (kg) (técnico/legal)	20.000/17.000
Peso Bruto Total (kg) (técnico/legal)	27.100/23.000
Capacidade Máxima de Tração (CMT) (kg)	60.000
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) (kg)	56.900

SISTEMA ELÉTRICO

Bateria	2x180 Ah / 12 V
Alternador	80 A / 28 V
Tensão nominal	24 V

CABINE

EXTERIOR

Comfort Cab	Space Cab	Super Space Cab
Para-choque em aço galvanizado		
FUP - Barra frontal anti-intrusão		
Primeiro degrau acoplado ao chassi		
Para-sol externo		
Retrovisores bipartidos com desembaçador térmico		
Retrovisores laterais na cor do veículo		
Ajuste elétrico dos espelhos principais e de grande angular		
Faróis halogêneos bi refletores com lentes Lexan		

INTERIOR

Acabamento do painel em preto ou visual madeira*
Cortinas com blackout
Banco do motorista Comfort Air com descanso de braço

EQUIPAMENTOS

Diferentes combinações de defletores de teto e laterais*	Mesa retrátil com capacidade de até 100 kg
Conjunto de faróis de neblina e de longo alcance	Kit luxury com 6 alto-falantes ³
Espelho lateral de manobra	Chave com controle remoto*
Controle eletrônico de velocidade (velocidade máxima e de cruzeiro)	Interface para gerenciamento de frota (FMS 2.0)
ASR - Controle de Tração	Skylight ³
Freio motor de 430 cv de série	Ar-condicionado
Colchão leito Xtra Comfort ³	2 alto-falantes*
Segunda cama superior tipo beliche*	Geladeira interna com 43 litros*
Vidros elétricos nas duas portas	Antenas padrão: AM/FM
DAF Night Lock*	
Espelho frontal de aproximação*	

³ Disponível somente para a Super Space Cab XTRA.

COMFORT CAB

SPACE CAB

SUPER SPACE CAB

