



DAF XF105 FTT



XF

DAF

DAF XF105 FTT (6X4). Especificações técnicas

PESOS¹ (kg)

| 6X4 | |
|-----------------|--------|
| Eixo dianteiro | 5.340 |
| Eixos traseiros | 4.710 |
| Total | 10.050 |

¹ Pesos do veículo em ordem de marcha, sem motorista, com estepe, caixa de ferramentas e extintor. Maior entre-eixo, cabine Space Cab, 720L capacidade diesel. Pode variar de acordo com o entre-eixos e opcionais escolhidos.

TREM DE FORÇA

| MOTOR PACCAR MX 13 | | |
|---|--|--|
| | 460 cv | 510 cv |
| Sistema de injeção eletrônica com unidades injetoras individuais (bico-bomba) | | |
| Potência | 460 cv - 340 kW (1.500 a 1.900 rpm) | 510 cv - 375 kW (1.500 a 1.900 rpm) |
| Torque | 2.300 Nm (1.050 a 1.410 rpm) | 2.500 Nm (1.050 a 1.410 rpm) |
| Cilindrada | 12,9 L | |
| Cilindros | 6 | |
| Freio motor | 430 cv a 2.100 rpm | |
| Nível de emissões | Proconve Fase P7 | |
| Sistema de arrefecimento | 36 L | |

CAIXA DE MUDANÇA

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ZF-AS Tronic - Direct Drive | 12 marchas à frente + 2 à ré |
|-----------------------------|------------------------------|

TOMADA DE FORÇA

| | |
|-----|-----------------|
| Sem | Com preparação* |
|-----|-----------------|

EIXO DIANTEIRO

| |
|----------|
| DAF 156N |
|----------|

EIXO TRASEIRO

| | | |
|------------------------|----------------------------|------|
| Meritor | MT50-168 | |
| Relação de diferencial | 3,07 | 3,42 |
| Bloqueio diferencial | Longitudinal e transversal | |

CHASSI

| | | |
|-----------------------|--|----------|
| Distância entre eixos | 3.225 mm | 3.500 mm |
| Suspensão dianteira | Molas parabólicas com amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora | |
| Suspensão traseira | Suspensão tandem com molas parabólicas e amortecedores hidráulicos de dupla ação | |
| Pneus | 295/80 R22,5 | |
| Rodas | 8,25x22,5 - Aço | |
| Quinta roda | JOST JSK37CX 185 | |
| Freios | Freio de circuito independente pneumático a tambor com ABS | |

TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L) - ALUMÍNIO


| | | |
|-----|----------------------|----------------------|
| 520 | 440+440 ² | 520+200 ² |
|-----|----------------------|----------------------|

² Tanques duplos disponíveis apenas para entre-eixo 3.500 mm. Tanques 440+440 requerem caixa de bateria atrás da cabine sobre o chassi.

TANQUE ARLA 32 (L)

| | |
|-----|------------------|
| 100 | 140 ² |
|-----|------------------|

² Tanque de 140 requer caixa de bateria atrás da cabine sobre o chassi.

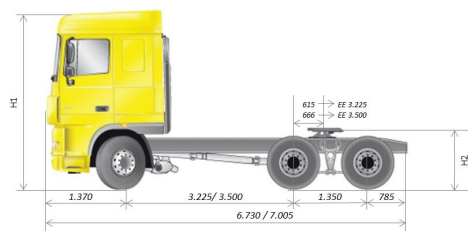

| H1 (mm)** | | |
|-------------|-----------|-----------------|
| Comfort Cab | Space Cab | Super Space Cab |
| 3.233 | 3.578 | 4.043 |

| H2 (mm)** | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Altura da 5ª roda 185 | | |
| Carregado: 1.367 | | Não carregado: 1.387 |

*Opcionais. **Valores utilizando pneus 295/80R22,5.

| CARGA NOS EIXOS | |
|--|---------------|
| Carga do eixo dianteiro (kg) (técnico/legal) | 7.100/6.000 |
| Carga do eixo traseiro (kg) (técnico/legal) | 21.000/17.000 |
| Peso Bruto Total (kg) (técnico/legal) | 28.100/23.000 |
| Capacidade Máxima de Tração (CMT) (kg) | 80.000 |
| Peso Bruto Total Combinado (PBTC) (kg) | 74.000 |

SISTEMA ELÉTRICO

| | |
|----------------|-----------------|
| Bateria | 2x180 Ah / 12 V |
| Alternador | 80 A / 28 V |
| Tensão nominal | 24 V |

CABINE

| EXTERIOR | | |
|---|-----------|-----------------|
| Comfort Cab | Space Cab | Super Space Cab |
| Para-choque em aço galvanizado | | |
| FUP - Barra frontal anti-intrusão | | |
| Primeiro degrau acoplado ao chassi | | |
| Para-sol externo | | |
| Retrovisores bipartidos com desembaçador térmico | | |
| Retrovisores laterais na cor do veículo | | |
| Ajuste elétrico dos espelhos principais e de grande angular | | |
| Faróis halógenos bi refletores com lentes Lexan | | |

INTERIOR

| |
|--|
| Acabamento do painel em preto ou visual madeira* |
| Cortinas com blackout |
| Banco do motorista Comfort Air com descanso de braço |

EQUIPAMENTOS

| | |
|---|--|
| Diferentes combinações de defletores de teto e laterais* | Mesa retrátil com capacidade de até 100 kg |
| Conjunto de faróis de neblina e de longo alcance | Kit luxury com 6 alto-falantes ³ |
| Espelho lateral de manobra | Chave com controle remoto* |
| Controle eletrônico de velocidade (velocidade máxima e de cruzeiro) | Interface para gerenciamento de frotas (FMS 2.0) |
| ASR - Controle de Tração | Skylight ³ |
| Freio motor de 430 cv de série | Ar-condicionado |
| Colchão leito Xtra Comfort ³ | 2 alto-falantes* |
| Segunda cama superior tipo beliche* | Geladeira interna com 43 litros* |
| Vidros elétricos nas duas portas | Antenas padrão: AM/FM |
| DAF Night Lock* | |
| Espelho frontal de aproximação* | |

³ Disponível somente para a Super Space Cab XTRA.

COMFORT CAB

SPACE CAB

SUPER SPACE CAB

