



# DAF CF85 FTS

Imagens meramente ilustrativas. A DAF Caminhões Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem prévio aviso - 0001-09-2019.



**CF**

**DAF**

# DAF CF85 FTS (6X2). Especificações técnicas

## PESOS<sup>1</sup> (kg)

6X2	
Eixo dianteiro	5.180
Eixos traseiros	3.720
Total	8.900

<sup>1</sup> Pesos do veículo em ordem de marcha, sem motorista, com estepe, caixa de ferramentas e extintor. **Configuração com menor entre-eixo, cabine Space Cab, 520L capacidade de diesel.** Pode variar de acordo com o entre-eixos e opcionais escolhidos.

## TREM DE FORÇA

MOTOR PACCAR MX 13		
	360 cv	410 cv
Sistema de injeção eletrônica com unidades injetoras individuais (bico-bomba)		
Potência	360 cv - 265 kW (1.500 a 1.900 rpm)	410 cv - 300 kW (1.500 a 1.900 rpm)
Torque	1.775 Nm (1.050 a 1.410 rpm)	2.000 Nm (1.050 a 1.410 rpm)
Cilindrada	12,9 L	
Cilindros	6	
Freio motor	430 cv a 2.100 rpm	
Nível de emissões	Proconve Fase P7	
Sistema de arrefecimento	36 L	

CAIXA DE MUDANÇA	
ZF-AS Tronic - Direct Drive (Automatizada)	12 marchas à frente + 2 à ré

TOMADAS DE FORÇA	
Sem	Com preparação*

EIXO DIANTEIRO	
	DAF 152N

EIXO TRASEIRO			
Meritor	MS18X		
Relação de diferencial	2,85	3,08	3,40
Bloqueio diferencial	Transversal		


## CHASSI

Distância entre eixos	3.200 mm	3.600 mm
Suspensão dianteira	Molas parabólicas com amortecedores hidráulicos de dupla ação e barra estabilizadora	
Suspensão traseira	Suspensão balancim com molas trapezoidais e suspensor pneumático	
Pneus	295 / 80 R22,5	
Rodas	8,25 x22,5 - Aço	
Quinta roda	JOST JSK37CX 185	
Freios	Freio de circuito independente pneumático a tambor com ABS	

TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L) - ALUMÍNIO (REDONDO)	
520	520+200 <sup>2</sup>

<sup>2</sup> Tanques duplos disponíveis apenas para entre-eixo 3.600 mm.

TANQUE ARLA 32 (L)	
	75

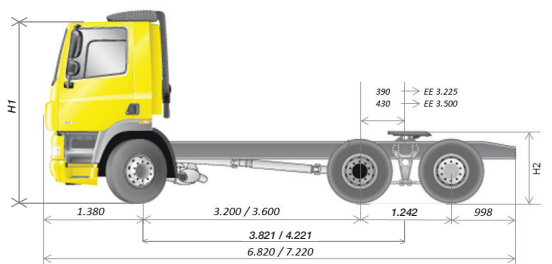

H1 (mm)**	
Sleeper Cab	Space Cab
3.000	3.665

H2 (mm)**	
Altura 5ª roda 185mm	
1.332	

\*Opcionais. \*\*Valores utilizando pneus 295/80R22,5. Condição veículo vazio.

CARGA NOS EIXOS	
Carga do eixo dianteiro (kg) (técnico/legal)	7.100 / 6.000
Carga do eixo traseiro (kg) (técnico/legal)	20.000 / 17.000
Peso Bruto Total (kg) (técnico/legal)	27.100 / 23.000
Capacidade Máxima de Tração (CMT) (kg)	60.000
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) (kg)	56.900

SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	2x180 Ah / 12 V
Alternador	80 A / 28 V
Tensão nominal	24 V


## CABINE

EXTERIOR	
Sleeper Cab	Space Cab
Faróis halogêneos bi refletores com lentes Lexan	
Primeiro degrau acoplado ao chassi	
Para-choque em aço galvanizado	
Para-sol externo	
Ajuste elétrico dos espelhos principais e de grande angular	
Acendimento automático dos faróis*	
Retrovisores bipartidos com desembaçador térmico*	
Retrovisores laterais na cor do veículo*	


INTERIOR	
Acabamento do painel em preto	
Cortinas com blackout	
Banco do motorista Comfort Air com descanso de braço	

EQUIPAMENTOS	
Ar-condicionado	
Vidros elétricos nas duas portas	
Freio motor de 430 cv de série	
Interface para gerenciamento de frotas (FMS 2.0)	
Espelho lateral de manobra	
Antenas padrão: AM/FM	
Controle eletrônico de velocidade (velocidade máxima e de cruzeiro)	
ASR - Controle de Tração	
Colchão leito Comfort	
Desligamento automático se ocioso 5min	
Conjunto de faróis de neblina e de longo alcance*	
Espelho frontal de aproximação*	
2 alto-falantes*	

### SLEEPER CAB

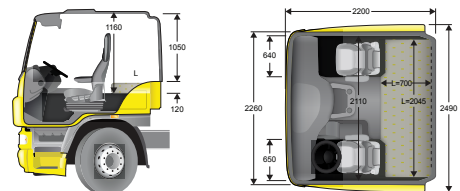

### SPACE CAB

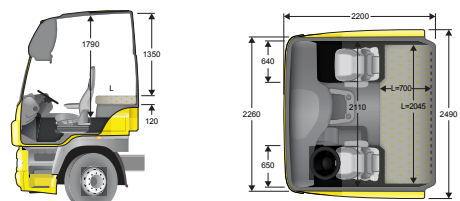

Cores sólidas.

Ice White Black Distingo Demo Yellow Sky Blue Currant Red

Cores metálicas.

Diablo Red Jamaica Blue Blue Metallic Zermatt Silver Green Metallic Mint Green Iron Grey

Imagens e cores meramente ilustrativas\*